

Ferguson

GÖDSELLASTARE OCH SPRIDARE



Lastapparaten körs fram vinkelrätt mot spridaren och avlastningen sker genom tippning av gödselgrepen.




Ferguson gödsellastare och -spridare utgör en enkel och smidig enhet, med vilken en man utan att lämna förarsätet kan lasta, köra ut och sprida 25 lass gödsel per dag. Lastapparaten manövrering samt till- och frånkoppling av spridaren sker från förarsätet automatiskt med regleringsspaken. Gödselspridarens fem olika utmatningshastigheter regleras bekvämt även från förarsätet. Lastapparaten har en fri avlastningshöjd av 1,21 m.

AB FARMING • NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE


Ferguson

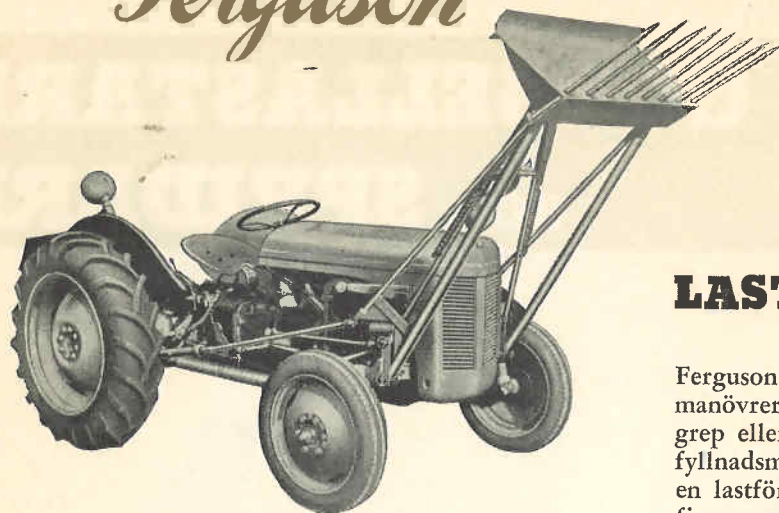

LASTAPPARAT

Ferguson lastapparat är en frontmonterad, hydrauliskt manövrerad lastapparat, som kan utrustas med gödselgrip eller jordkopa för lastning av gödsel, jord, grus, fyllnadsmaterial o. d. Gödselgripen är 1 m bred och har en lastförmåga av ca 350 kg. Vid lastning av grus och finare material förses gödselgripen med en plåt, som fästs på gripens åtta griptenar. Utlösningen av gripen sker med en wire och återgången sker automatiskt genom två spiralfjädrar.


Grepens bredd	101 cm	Fri avlastningshöjd (gripen i uppfällt läge)	167 cm
Pinnarnas antal	8 st	D:o (när gripen är fälld)	121 cm
„ längd	50 cm	Lastapparatens totala längd, inkl. hitch	462 cm
Bakplåtens höjd	33 cm	Lastapparatens totala vikt	ca 114 kg
Lastförmåga	ca 300 kg		

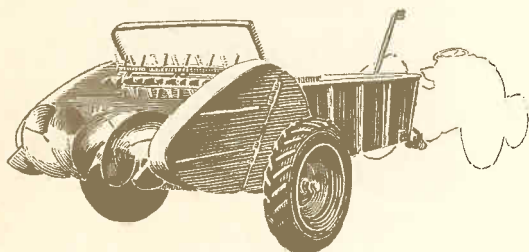

GÖDSELSPRIDARE

Ferguson gödselspridare drivs av traktorn genom bogsering. Spridarens plåtskrov har en rymd av ca 25 hl. Den har fem olika utmatningshastigheter med en variabel spridningsmängd från 7—40 ton per tunnland. Spridningsbredden är ca 2,1 m. Väl dimensionerade gripdäck, 7,50×20, tillförsäkrar spridaren god gripförmåga och stabilitet.

Största längd	466 cm
Största bredd	185 cm
Plåtskrovets invändiga bredd	112 cm
Sidostyckenas höjd över marken (lasthöjd)	104 cm
Normal spårvidd	165 cm
Däckdimension	7,50×20 tum
Spridningsmängd	7—40 ton/tld
Spridningsbredd	210 cm
Antal spridningshastigheter	5
Vikt	680 kg
Rymd (25,5 hl)	1.525 kg

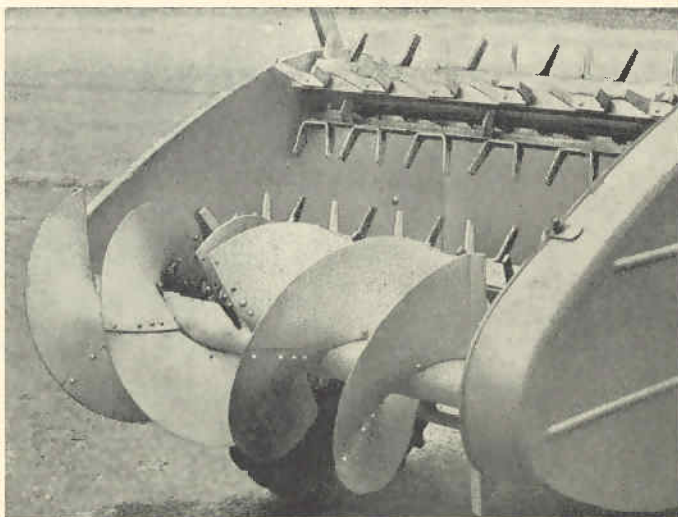

Koppling: Sker medelst FERGUSON hitchdrag, vilket ombesörjer såväl höjning som sänkning av spridaren utan att föraren behöver lämna förarsätet. Arbetsorganen för spridningen av gödseln utgörs av två utmatningsrullar och en torped, som ytterligare finfördelar gödseln.

