

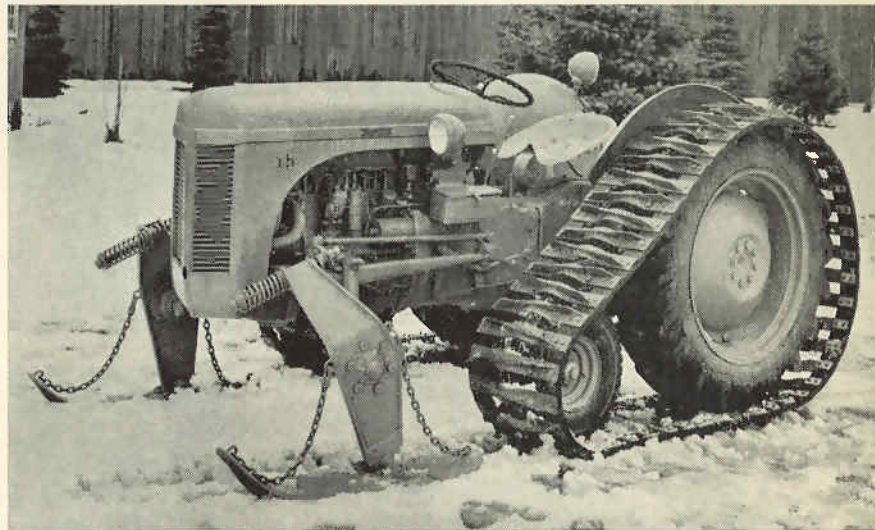


Ferguson HALVBAND

Med halvbandutrustning kan Ferguson användas på mycket sank mark och i snö. Genom att traktorns tyngdpunkt ligger mellan spännhjulen och bakhjulen blir framhjulets tendens att sjunka mycket liten. Genom styrbromsarna erhålls utmärkt styrbarhet, och framkomligheten under svåra förhållanden är synnerligen god. Ingående prov har visat, att om traktorn förses med denna bandutrustning, ökar dragkraften avsevärt, speciellt vid svåra markförhållanden. På lös snö är slirningen mycket liten. Ferguson-traktorn kan förses med skidor (nedan).

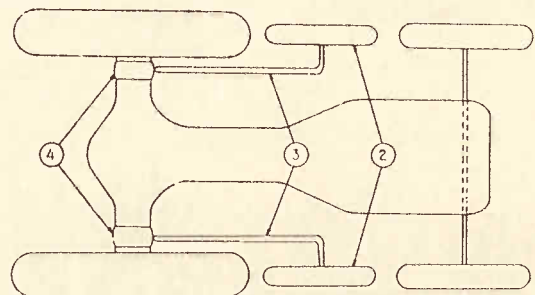

Halvbandutrustningen för Ferguson består av två mattor. Dessa läggs — en på var sida om traktorn — runt traktorns bakhjul och ett spännhjul, som sitter mellan bak- och framhjulen. Vardera spännhjulet är upphängt i en arm, som med hjälp av klammer är monterad vid traktorns bakaxel och som dessutom är fäst vid traktorns stänkskärmsbultar. Armarna är rörliga i vertikal led kring en punkt nära bakaxelns centrum och kan var för sig följa markens ojämnhet. Armarnas vertikala rörelse uppåt kontrolleras av ställbara fjädrar, varigenom spännhjulets och mattornas tryck mot marken kan varieras. Härigenom har man även möjlighet att minska eller öka belastningen på traktorns framhjul.

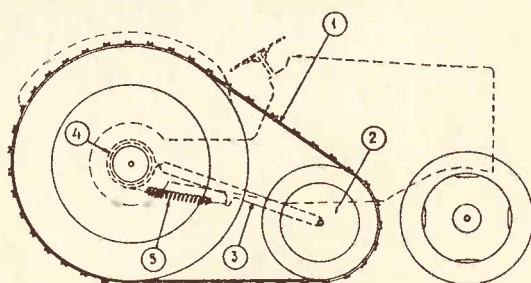

PRINCIPSKISS

1. Band. 2. Spännhjul. 3. Armar som uppbär spännhjulen. 4. Armarnas klammerfastsättning kring traktorns bakaxel. 5. Reglerbar fjäder kontrollerar spännhjulets tryck mot marken.



Rätt till ändringar i spec. och beskrivningar förbehålles.

AB FARMING • NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE:

vänd!

Ferguson

HALVBAND

Mattornas totala bredd är ca 47 cm, och de gummiband, som ligger på var sida om mattan, har en sektion av 90×20 mm och är armerade med wire och vävinlägg. Sträckningen av banden inställs genom justerskruvar på vardera armen, varigenom spännhjulen kan flyttas närmare eller längre bort från traktorns bakhjul.

Halvbandutrustningen är även lämpad för snöpackning av basvägar, varigenom skogsägare för en ytterst obetydlig kostnad kan transportera fram sitt timmer. Vid prov har man efter endast några körningar vid ett snödjup av ca 1 meter kunnat ta fullt lass med den s. k. Rossön-doningen.

Dimensioner:

Spännhjulen 6.00×9 tum

Mattornas bredd 47 cm

Traktorns totala bredd med bandutrustning ca 1,8 meter

Halvbandutrustningens vikt ca 450 kg

