

Ferguson LASTAPPARAT

7


ENGELSKA NAMNET ÄR HIGH LIFT LOADER

FERGUSON lastapparat är gedigen och kraftigt byggd, och kan användas för de flesta förekommande lastningsarbeten inom såväl jordbruk som industri.


Både montering och demontering är mycket enkel att utföra. En man klarar vardera proceduren på 20 minuter.

Lastapparatens kan utrustas med gödselgrepp, jordskopa, snöskopa eller katapulträfsa för lastning av gödsel, jord, grus, kol, snö, hö, grönfoder, halm o. d., varvid en man sköter hela lastningsproceduren med en spak på var sida om förarsätet. Gödselgreppen och katapulträfsan är utrustad med katapult, som skjuter av lasten, varvid stor, fri avlastningshöjd (3,6 m) erhålls, samtidigt som lastning och lossning underlättas i lador, logar, höskullar och liknande ställen, där höjdutrymmet många gånger är begränsat. Jordskopian är tippbar med en hydraulisk kolv omedelbart bakom själva skopan. Snöskopian har en fjäderpåverkad utlösansanordning.

Lastapparatens armar har lång räckvidd, vilket underlättar manövreringen och möjliggör lastning ca 2 m framför traktorn.

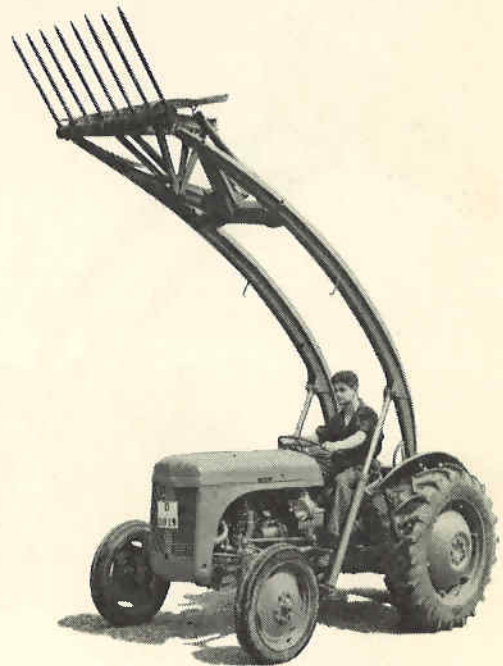

Ovanstående bild visar lastapparatens i sitt högsta läge försedd med gödselgrepp och katapult.

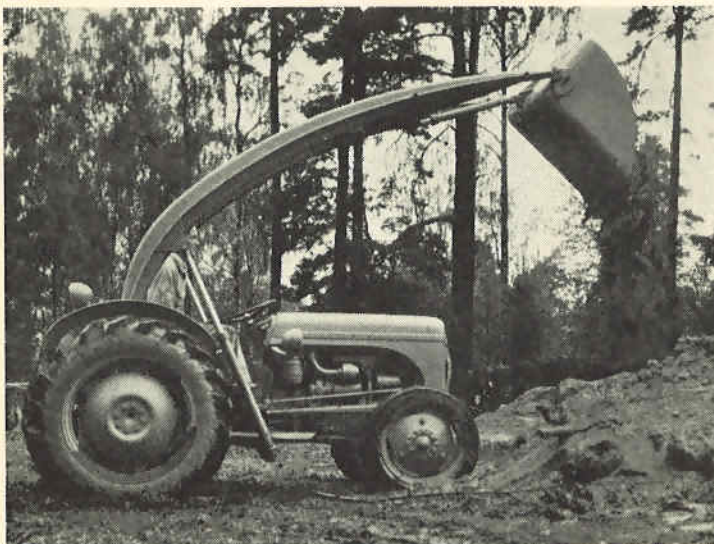


Jordskopian tippas med en hydrauliskt påverkad kolv som är placerad omedelbart bakom skopan.

Lastapparatens försedd med katapulträfsa för bl. a. lastning och hässning av hö. På bilden är själva katapulten i sitt ytterläge.

Rätt till ändringar av specifikation och beskrivningar förbehålles.

AB FARMING • NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

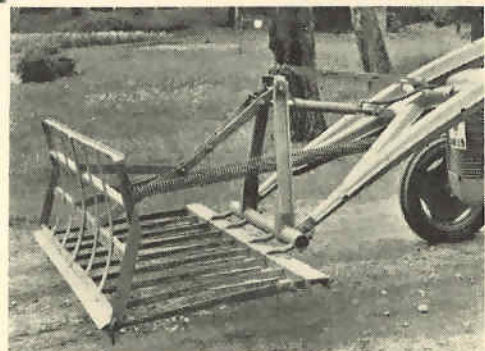


Ferguson

LASTAPPARAT

STORA MODELLEN MED KATAPULT



Snöskopan tippad i sitt högsta läge.

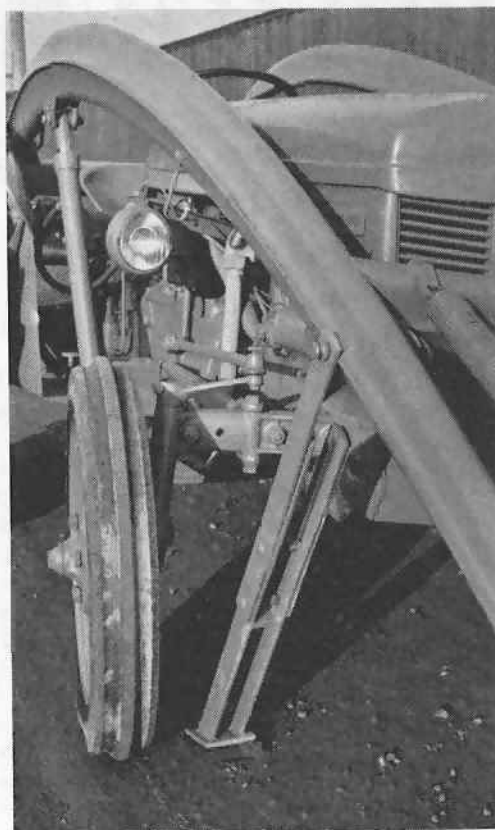

Vid avmontering placeras ett stöd under vardera lastarmen, vilket gör att man vid montering kan köra traktorn in mellan lastarmarna och en man kan lätt klara monteringen.

SPECIFIKATION:

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Lastkapacitet | 550 kg |
| Totallängd när lastapparaten är monterad .. | 4,40 m |
| Armarnas längd | 3,20 m |
| Bredd mellan lastarmarna | 0,81 m |
| Max. avlastningshöjd (med gödselgrep) .. | 3,35 m |
| „ „ („ skopa) | 3,00 m |
| „ „ („ snöskopa) | 2,60 m |
| „ „ („ katapulträfsa) | 3,60 m |
| Grepens arbetsbredd | 1,05 m |
| Jordskopans arbetsbredd .. | 0,75 m |
| Jordskopans volym | 200 liter |
| Snöskopans arbetsbredd | 1,7 m eller 2,0 m |
| Snöskopans volym | 390 liter resp. 450 liter |
| Katapulträfsans arbetsbredd | 2,0 m |
| Lastapparatens kolvar provade för | 210 kg/cm ² |
| Lastapparatens vikt | 325 kg |



Gödselgrepens katapult i sitt ytterläge.

