


Ferguson

MASSAVEDSVAGN

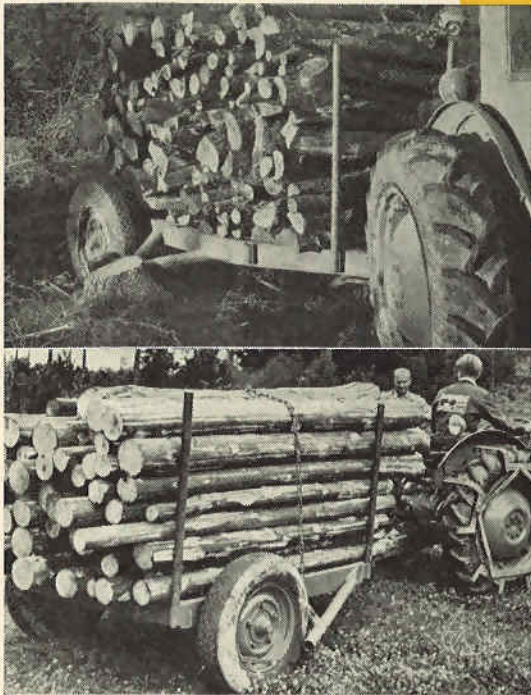



Massavedsvagnen är en stabil men smidig vagn avsedd för utkörning av brännved och massaved i skogen. Vagnen har därför gjorts relativt kort för att den lätt skall komma igenom svåra passager och den har försetts med mycket goda skyddsanordningar mot skador. Om vagnen förses med flak kan den också användas för transporter inom jordbruket.

Massavedsvagnen är en enaxlad trailer försedd med fyra rörstolpar och två $6,50 \times 16$ tum lantbruksdäck.

Vagnens totallängd är 310 cm och totalbredden 156 cm. Ramen är tillverkad av U-balk i dimensionerna 10×5 cm och den är mycket kraftigt stagad. Dess totalvikt är 230 kg.

Till skydd för hjulen finns på vardera sidan ett avvisarrör, som förhindrar fastkörning och skador om man stöter mot träd och stenar. Hjulventilerna är skyddade med kåpor.

Lastförmågan är 2,5 ton.

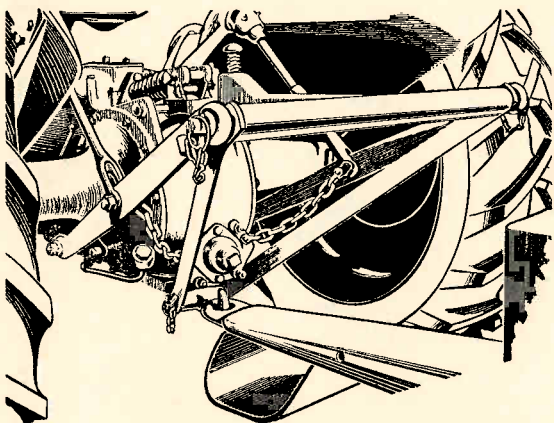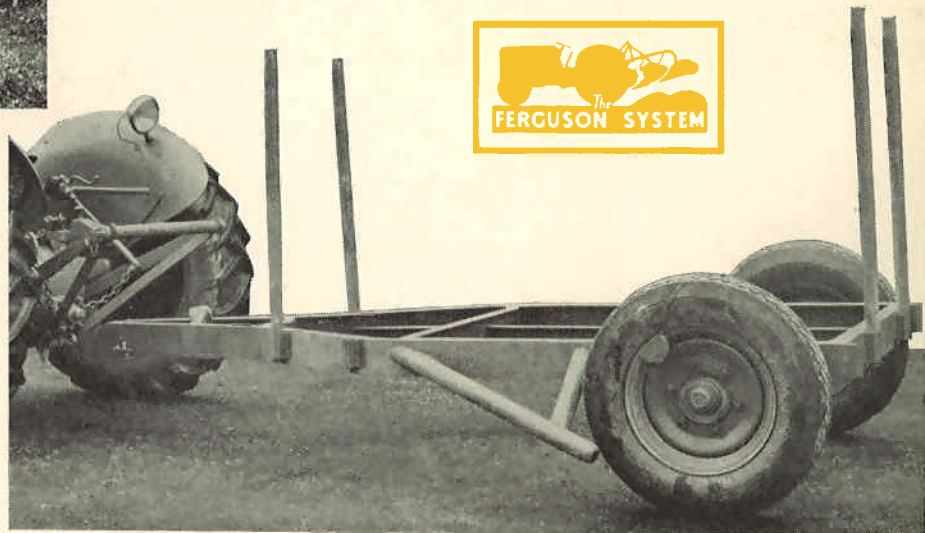

SLÄPVAGNSKOPPLING

Med Fergusons hydrauliska släpvagnskoppling utförs både till- och fränkoppling av vagnen utan att föraren behöver lämna traktorns förarsäte. När reglerings-spaken till det hydrauliska systemet förs nedåt sänks dragkroken under dragstångens ögla och när spaken höjs träder det hydrauliska systemet i funktion och lyfter kroken med släpvagnens dragstångsögla påkrokad. Dragkroken uppbär den vikt som överförs på traktorn från den enaxliga släpvagnen och som — tack vare upphängningens placering — belastar traktorns drivhjul och motverkar slirning. Den långa upphängningen gör dessutom att traktorns framände hålls nere och konstruktionen som helhet fungerar som stegrings-skydd.

Rätt till ändringar i spec. och beskrivningar förbehålles.

AB FARMING • NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE: