



Ferguson

OGRÄSHARV

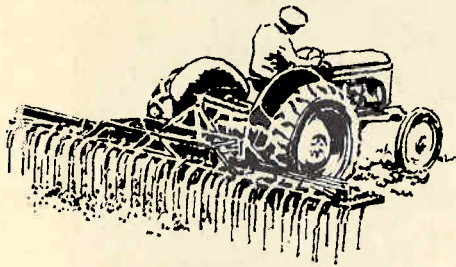

Ogräsharven monteras på Fergusons 3-punkts-upphängning för hydraulisk manövrering med reglering av arbetsdjupet från förarsätet.

Med Ferguson ogräsharv, utrustad med 71 fjädrande pinnar, är det möjligt att effektivt bekämpa frögräs i ett tidigt utvecklingsstadium (harvning skall företagas då ogräset utvecklats 3—4 blad) i t. ex. raps- och potatisodlingar och liknande, där en regelbunden ogräsbekämpning och lagom avvägd luckring är önskvärd. Fördelen med Ferguson ogräsharv är att de fjädrande pinnarna inte förmår rycka upp eller skada den nyttiga grödan. Man kan därför köra även vinkelrätt eller diagonalt mot raderna och därigenom få en effektiv ogräsbearbetning såväl mellan som i raderna. Ogräsharven har en fri markhöjd av ca 40 cm, varför den utan hinder även kan användas i högväxande grödor. Med ogräsharvens lätta, rundade och spetsade fjäderstål-pinnar utförs samtidigt en lagom luckring av jorden som bidrar att bevara jordfuktigheten.

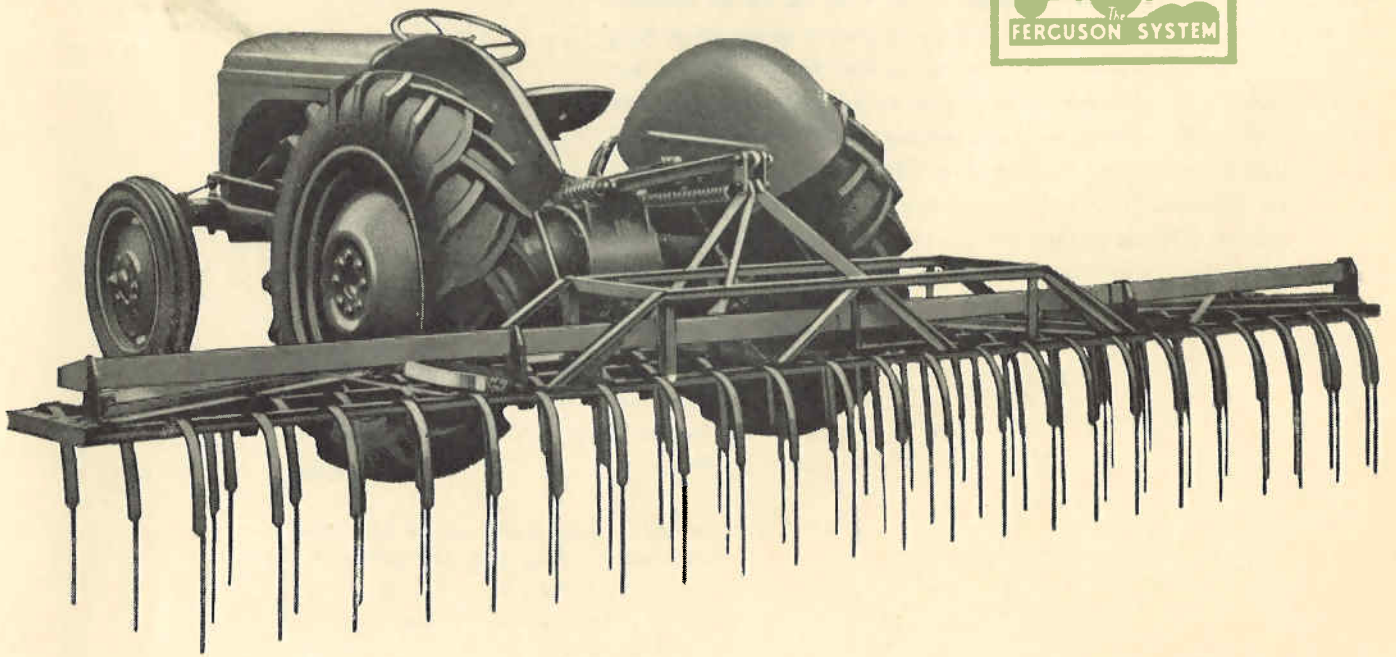


AB FARMING • NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Ferguson

OGRÅSHARV

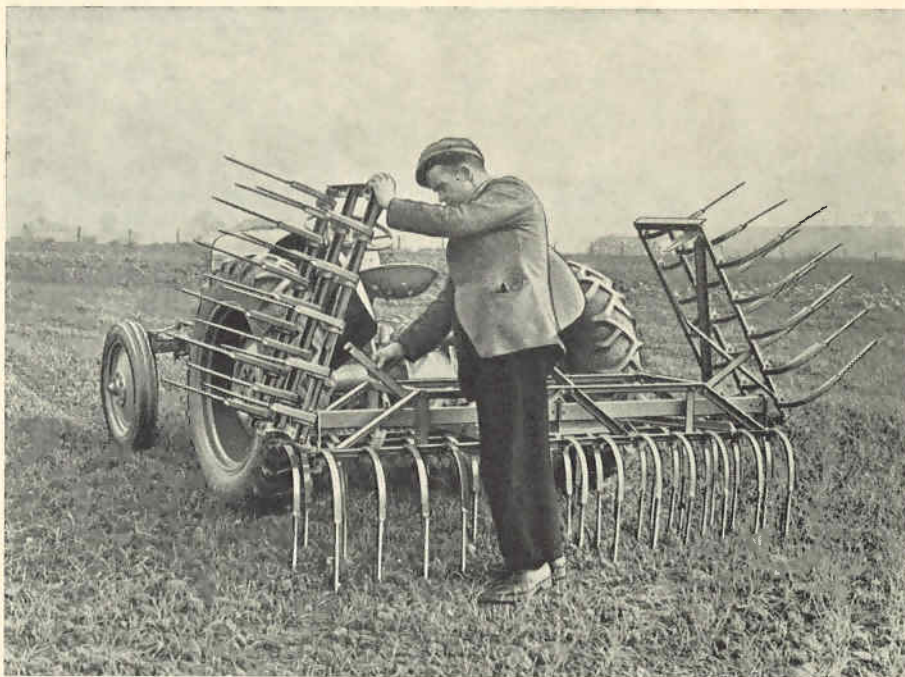

*Vid transport fälls harvens båda sida-
sektioner upp med ett enkelt handgrepp.*

För gallring av t. ex. rotfrukter har det visat sig, att det manuella gallringsarbetet kan minskas med ca 40 procent genom användning av FERGUSON ogråsharv. Ogråsharven körs härvid vinkelrätt mot raderna, varvid en lämplig uttunning av beståndet erhålles. Ogråsharven utför samtidigt en lagom luckring såväl i som mellan raderna. Genom regelbunden användning är FERGUSON-ogråsharv med sin väl tilltagna arbetsbredd, smidiga konstruktion och enkla manövrering ett idealiskt redskap för att erhålla ett gott resultat av den mekaniska ogräsbekämpningen på olika grödor.

Arbetsbredd	3,94 m
Transportbredd	2,92 m
Total höjd vid transport	1,82 m
Fri markhöjd	0,40 m
Vikt	120 kg

Ramen är konstruerad av tre parallella vinkeljärn med låg vikt, som ger harven ett smidigt utförande.

De 71 fjäderstålpinnarna kan flyttas i sidled på ramen.

