


Ferguson

POTATISSÄTTARE

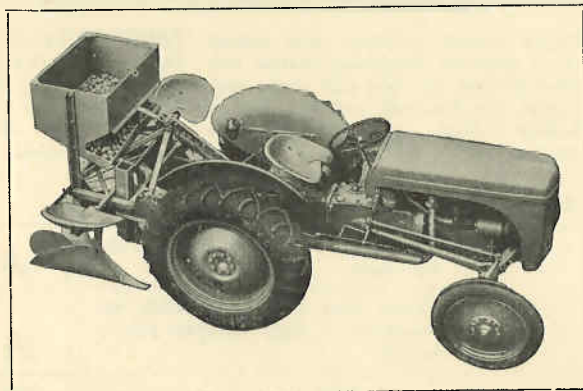

POTATISSÄTTNING och KUPNING sker i ett tempo med detta FERGUSON-redskap. Det mesta av svårigheterna vid det tröttsamma arbetet med sättning har övervunnits. Uppkörning av fåror är nu inte längre nödvändig. Omedelbart som potatisen når marken täckes den, därigenom kommer den att ligga på ett jämnt djup och hindras att rulla. Varje potatis blir täckt.

Potatissättaren kan monteras på redan befintliga kupredskap.

SÄTTAREN

är i huvudsak en matartratt av stål rymmande 150 kg, lätt att montera på FERGUSONS kupredskap. Skötarna, en på vardera sidan, åka bekvämt och mata fram potatisen en och en från det lättåtkomliga utloppet på matartratten till ett rör, som leder ned i fåran. En klocka är inkopplad i botten på den ena kupkroppen, som ger ifrån sig ett klart, väl hörbart slag, varje gång en potatis skall släppas ned i röret. Därigenom får man jämna avstånd mellan varje potatis.

Den är även lätt omställbar för 8", 10", 12" och 16" avstånd.

Genom att taga bort matartratten och montera en bärkonsol blir potatissättaren fort omändrad, så att man kan sätta grodd potatis direkt från förgroningslådor.


MONTERING

av potatissättaren på kupredskapet göres fort och lätt av två man. Två man kunna sätta potatisen med en hastighet av ungefär 180 per minut.

När potatissättaren användes tillsammans med FERGUSON-traktorns 3-punkts länksystem, har den alla de fördelar, lättmanövrerad, billig drift etc., som kännetecknar FERGUSON-systemet.



FERGUSON POTATISSÄTTARE

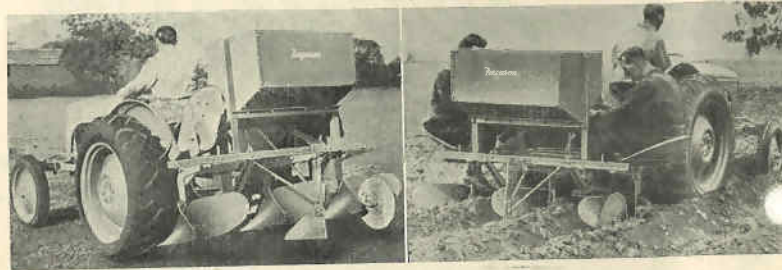

Potatissättaren behöver inte lämnas ute i naturen. Regleringspaken tillåter föraren att höja och sänka redskapet, när han vill, och han kan då hastigt förflytta sig mellan fältet och gården.

FERGUSON-potatissättaren i arbete. De två skötarna släppa en potatis i röret varje gång tidanordningen slår. Fyllt matartratt räcker till att sätta ungefär 1.000 m² om man arbetar med 16" avstånd.

DIMENSIONER:

Största bredd (med sätena i arbetsläge)	230 cm.
Bredd med sätena uppfällda för transport = kupredskapets största bredd	203 cm.
Största höjd	138 cm.
Traktorns och sättarens totala längd	373 cm.
Vikt utan kupredskap	72 kg.
Vikt med kupredskapet	218 kg.

MONTERING: Direkt ansluten bakom traktorn med användning av FERGUSONS 3-punkts-upphängning. Kan till- eller fränkopplas på en minut.

KONTROLL: Arbetsdjupet regleras med regleringspaken för hydrauliska systemet intill traktorns förarsäte. Sättaren höjes och sänkes även hydrauliskt med regleringspaken.

FRIGÅNG: Fria höjden över marken när sättaren är upplyftad för transport är 25 cm.

MATARTRATTEN: Helt av stålplåt uppbyggd på ett ramverk av valsat stål.

KAPACITET: Matartratten rymmer 150 kg. vilket räcker till att sätta c:a 1.000 m² om man sätter med 16" avstånd.

BEGÄR DEMONSTRATION PÅ ER EGEN GÅRD!

AB FARMING • NYKÖPING