Ferguson SÅMASKIN

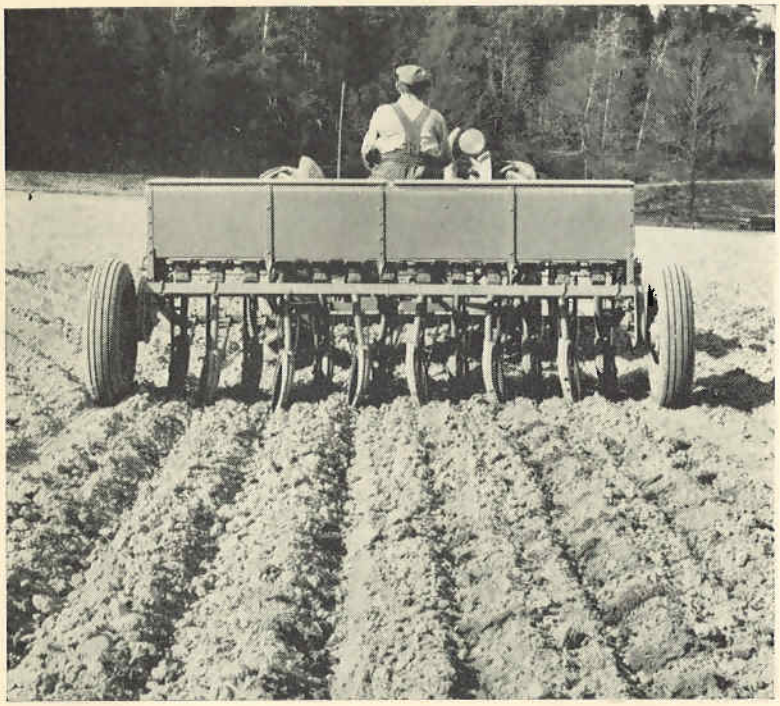

FERGUSON SÅMASKIN är en kombinerad enkel skiv- och släpbillad maskin, som består av 13 billar med en största arbetsbredd av 2,31 m.

Den är konstruerad för anslutning till FERGUSON-systemets hydrauliska 3-punktsupphängning samt uppbärs och drivs med gummihjul, 5.50×16 tum. Lyftning och sänkning av billarna sker bekvämt från förarplatsen på traktorn med regleringsspaken för det hydrauliska systemet, varför en man lätt och smidigt kan sköta både traktor och såmaskin som en enhet.

Utmatningen sker med vals och är väl synlig från förarplatsen på traktorn, vilket underlättar förarens kontroll av utmatningen.

Såmaskinens utmatningskvantiteter kan varieras från 1—c:a 200 kg per tunnland, beroende på olika fröstorlek och önskad utsädesmängd.

The FERGUSON SYSTEM

SPECIFIKATION:

Total höjd	104	cm
„ bredd	272	cm
„ längd	215	cm
„ „ inkl. traktor	493	cm
Såmaskinens spårvidd	259	cm
„ största arbetsbredd	231	cm
„ vikt	482	kg
Sålådans rymd	211	liter

Radavståndet kan varieras i steg om 2,5 cm från 12,7 cm (13 billar) till 71 cm (4 billar). Största radavstånd vid sådd med 13 billar är 17,7 cm. För olika radavstånd ändras traktorns framhjulsspårvidd, varvid traktorns framhjulsspår sedan tjänstgör som markör.

På grund av den kombinerade skiv- och släpbillen kan såningsdjupet även hållas konstant, och utsädet blir jämnt myllat. Kombinationen av skiv- och släpbill har även bättre förmåga att fördela säden jämnt på ogräsrik och torvig jord och någon extra man behövs inte för att rensa billarna.

AB FARMING • NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Rätt till ändring av denna specifikation förbehålles.

1235-4-54, 5.000