


Ferguson

TIMMERKÄLKE



Timmerkälken är av helt rekad konstruktion, det vill säga, den är ledbar i alla riktningar. Detta innebär att den smidigt följer markens ojämnheter och att den lätt kommer fram även under svåra förhållanden. Kälkens konstruktion bygger vidare på Fergusons hydrauliska system, till vilket den är kopplad med en trepunktsupphängning. Dragningen sker i en särskild kedja från kälkens centrumdrag till traktorns dragkrok vilket medverkar till att hålla traktorns framände nere. Tryckstängens till den övre fästpunkten är så utformad att den tjänstgör som stegringskydd och hindrar traktorn att slå runt baklänges i kraftiga motlut eller vid stor belastning på kälken.

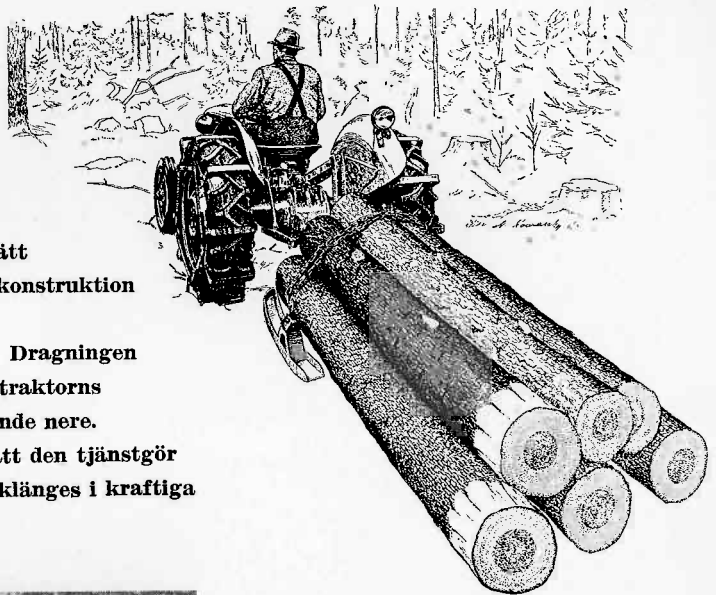

Traktorns hydrauliska system utnyttjas också så att kälken kan höjas och sänkas med regleringsspaken vid förarsätet. Härigenom kan föraren under körning höja kälken, varigenom en del av lassets tyngd överförs på traktorns bakhjul och ökar deras gripförmåga. Möjligheten att lyfta kälklasset hydrauliskt är också en stor fördel om detta fastnar mot sten eller stubbe.

För att kälken i upplyftat läge under transport skall få en bra glidyta, är medarnas bakändar uppsvängda. Varje med är dessutom försedd med två slirskenor, som förhindrar slirning i sidled. Kälken är utrustad med taggbanke.



DIMENSIONER:

Längd	137 cm
Bredd	100 cm
Höjd	24 cm
Vikt	85 kg



Rätt till ändringar i spec. och beskrivningar förbehålles.

AB FARMING . NYKÖPING

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE: